

LEDペンダント用光源ユニット


好きなセードと組み合わせて使える

昼光色

好きなセードと組み合わせて使えるLEDペンダント用の光源です。



+

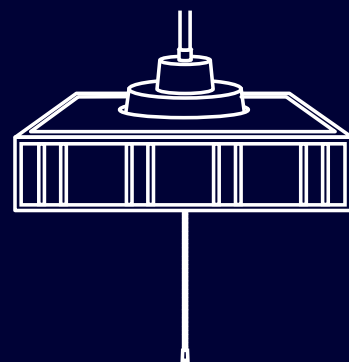

既存のセードを有効活用
(セードは付属していません)

引きひも2種類付属



色温度

6500K

演色性

Ra80


プルスイッチ

3段階調光

定格寿命

約40,000時間


コード長: 500mm



コード収納ができるから
高さ調節が可能です。

外形寸法図

(単位:mm)

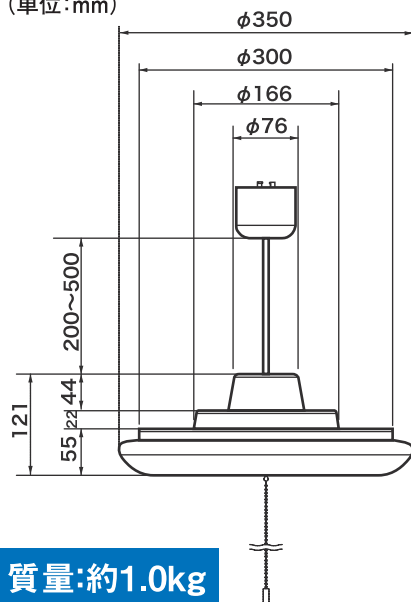

質量: 約1.0kg

6畳用 (品番: 06-1690 / 型番: LT-Y40D6G-RP)

- 定格電圧: 100V 50/60Hz
- 消費電力: 100%点灯時...40W 50%点灯時...20W 常夜灯点灯時...約1W
- 全光束: 100%点灯時...約3200lm 50%点灯時...約1600lm
- エネルギー消費効率: 100%点灯時...約80lm/W

8畳用 (品番: 06-1691 / 型番: LT-Y48D8G-RP)

- 定格電圧: 100V 50/60Hz
- 消費電力: 100%点灯時...48W 50%点灯時...24W 常夜灯点灯時...約1W
- 全光束: 100%点灯時...約3800lm 50%点灯時...約1900lm
- エネルギー消費効率: 100%点灯時...約79.2lm/W

12畳用 (品番: 06-1692 / 型番: LT-Y60DAG-RP)

- 定格電圧: 100V 50/60Hz
- 消費電力: 100%点灯時...60W 50%点灯時...30W 常夜灯点灯時...約1W
- 全光束: 100%点灯時...約5000lm 50%点灯時...約2500lm
- エネルギー消費効率: 100%点灯時...約83.3lm/W

お問い合わせは当店へどうぞ

※セードの種類によって寸法的に使用できない場合があります。
※セードが重い場合はチェーン等で補強してお使いください。



株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭 3-8