

ソーラー発電式 コンセント不要の簡単設置

LEDセンサーウォールライト

太陽光
発電

保護等級
IP65

人感
センサーで
全点灯




ほのかに
光る
常夜灯


- 昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知して点灯
- 人が通ると全点灯、人がいない時はほのかに光る常夜灯と、自動で切り替え
- 周囲が明るい時は点灯しません。
- コンセント不要。簡単に設置できます。
- 雨やほこりに強い「IP65」の防塵、防滴仕様



80ルーメン

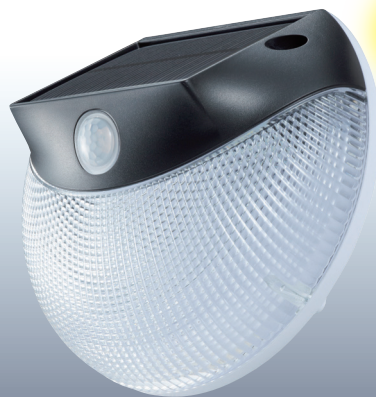

110ルーメン



■80lm ブラック

品番 07-8207
型番 LS-S1084C-K


■80lm ホワイト

品番 07-8208
型番 LS-S1084C-W

仕 様

- 検知方式：赤外線受動式
- 使用電源：リチウムイオン充電電池 3.7V 600mAh (内蔵充電電池の交換はできません)
- 点灯回数：満充電時約 300 回 (平均) 春夏秋…約 60 回、冬…約 40 回
- 光源：白色 LED
- 点灯保持時間：約 10 秒
- 保護等級：IP65
- 使用周囲温度範囲：-5℃～+45℃
- 外形寸法：幅 90×高さ 115×奥行 41mm
- 質量：約 115g
- ソーラーパネル：多結晶シリコン
- 付属品：コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、電源ピン1本

検知エリア



■110lm ブラック

品番 07-8257
型番 LS-SHW1E4-K


■110lm ホワイト

品番 07-8258
型番 LS-SHW1E4-W

仕 様

- 検知方式：赤外線受動式
- 使用電源：リチウムイオン充電電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電電池の交換はできません)
- 点灯回数：満充電時約 300 回 (平均) 春夏秋…約 60 回、冬…約 40 回
- 光源：LED (白色・電球色)
- 点灯保持時間：約 10 秒
- 保護等級：IP65
- 使用周囲温度範囲：-5℃～+45℃
- 外形寸法：幅 127×高さ 115×奥行 56mm
- 本体質量：約 190g
- ソーラーパネル：多結晶シリコン
- 付属品：コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本

検知エリア



常夜灯モードは電球色です

お問い合わせは当店へどうぞ

ELECTRIC INC.
OHM

株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭 3-8

001

※商品の色、素材感は印刷や写真の都合により現物とは異なる場合があります。
※商品の仕様は予告なく変更される場合があります。また、予告なく生産や供給が中止される場合があります。