

らくらく
簡単取付


シンプルなデザインでお部屋にも合せやすい LEDシーリングライト

アダプター無しで取り付けできる！ 特許申請中 ※屋内用（屋外使用禁止）




点灯イメージ

一体型引掛シーリングで
取り付け簡単！



裏面

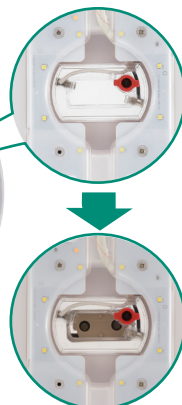

■ 6畳用

品番: 06-3912

型番: LE-Y24D6K-W1

■ 8畳用

品番: 06-3914

型番: LE-Y35D8K-W1

仕 様	6畳用	8畳用
■ 定 格 電 圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
■ 定 格 消 費 電 力	6畳用(100%)点灯時: 24W 4.5畳用(80%)点灯時: 20W 60%点灯時: 15W 40%点灯時: 10W 常夜灯点灯時: 約0.5W 待機時: 0.5W以下	8畳用(100%)点灯時: 35W 6畳用(80%)点灯時: 29W 4.5畳用(60%)点灯時: 21W 40%点灯時: 14W 常夜灯点灯時: 約0.5W以下 待機時: 0.5W以下
■ 全 光 束	6畳用(100%)点灯時: 2800lm 4.5畳用(80%)点灯時: 2350lm 60%点灯時: 1850lm 40%点灯時: 1270lm	8畳用(100%)点灯時: 3800lm 6畳用(80%)点灯時: 3300lm 4.5畳用: 2500lm 40%点灯時: 1700lm
■ エネルギー消費効率	6畳用(100%)点灯時: 116.6lm/W 4.5畳用(80%)点灯時: 117.5lm/W 60%点灯時: 121.0lm/W 40%点灯時: 127.0lm/W	8畳用(100%)点灯時: 108.6lm/W 6畳用(80%)点灯時: 113.8lm/W 4.5畳用: 119.0lm/W 40%点灯時: 121.4lm/W
■ 色 温 度	6800K	6800K
■ 平 均 演 色 性	Ra83以上	Ra83以上
■ 商 品 サ イ ズ	Φ482X93mm	Φ520X97mm
■ 重 量	約1.4Kg	約1.75Kg
■ リ モ コ ン 操 作	6畳、4.5畳、60%、40%、常夜灯、OFFの切替。 チャンネル1とチャンネル2に切り替え可能。	8畳、6畳、4.5畳、40%、常夜灯、OFFの切替。 チャンネル1とチャンネル2に切り替え可能。

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。

環境にも人にも
やさしいLED

長寿命LED

光源の交換が不要で
手間いらず

発光が均一

カバーに影がなく
発光が均一

省エネ

蛍光管仕様より
ローコスト

低UV

色褪せしにくく
虫も寄り付きにくい

目にやさしい

チラつきが少なく
目にやさしい

光 色

昼光色
(6500K)

タイマー
機能付き

30分
60分

明るさ

4段階
調光


最後の
状態を記憶

ラスト
ステータス
メモリー機能

調光
リモコン
付き



6畳用



8畳用

お問い合わせは当店へどうぞ

ELECTRIC INC.
OHM

株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭 3-8